


## Art. 05.315 Kronenkorker Verschliesser ERCOLE

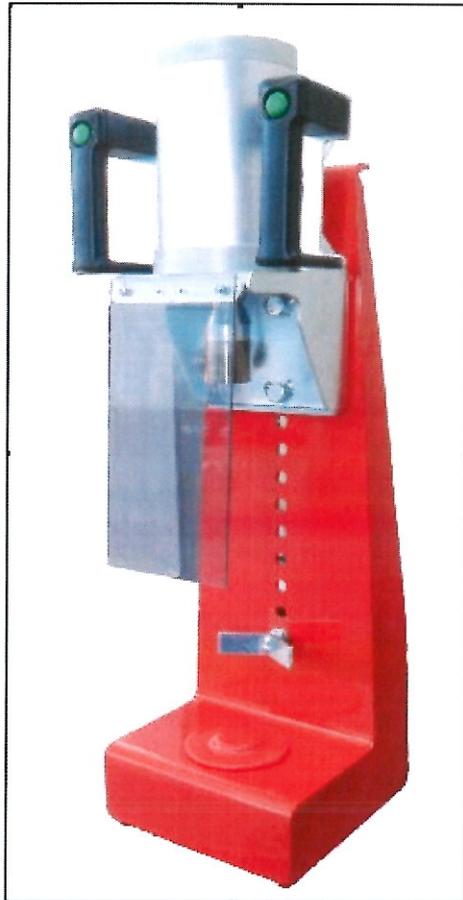

### Technische Daten

- Verschliesskopf mit Magneten für Kronenkorken Ø 26 mm
- Verschliesskopf mit Magneten für Kronenkorken Ø 29/31 mm
- Mit dem beigelegten Kopf können auch „Pilzkorken“ aus Plastik (für Sekt)
- Kolben aus Aluminium 10 cm
- Gebrauch mit pneumatischem Kompressor min. 20 Lt. mit Regulierung 7/10 bar
- Sicherheitsvorrichtung: Doppelter Handgriff mit Startknopf
- Gewicht: 11.2 kg
- Masse: L 18.5 cm, T 23 cm, H max. 78 cm (Kopf höhenverstellbar)

# Warnung!

Gebrauchsanweisung sowie Warnungen beachten und lesen vor Inbetriebnahme des Gerätes


Kompressor ausser Betrieb nehmen, vor jeglicher Handhabung mit dem Gerät. Nichtbeachten dieser Warnung kann dem Gerät sowie dem Benutzer Schaden zuführen.


Es wird dringen empfohlen, während des Betriebes eine Schutzbrille zu tragen.

Ebenfalls wird empfohlen, Schutzhandschuhe mit entsprechender Kleidung anzulegen, während des Betriebes des Gerätes.

Bewegliche Teile des Gerätes werden mit Parafinöl gereinigt und gewartet.

Nach dem Betrieb mit dem Verkorker vom Kompressor entfernen. Der Kompressor kann die Korrosion des Gerätes hervorrufen oder den Verschleiss von Teilen vorzeitig fördern. Ebenfalls können dadurch Fehlfunktionen entstehen.

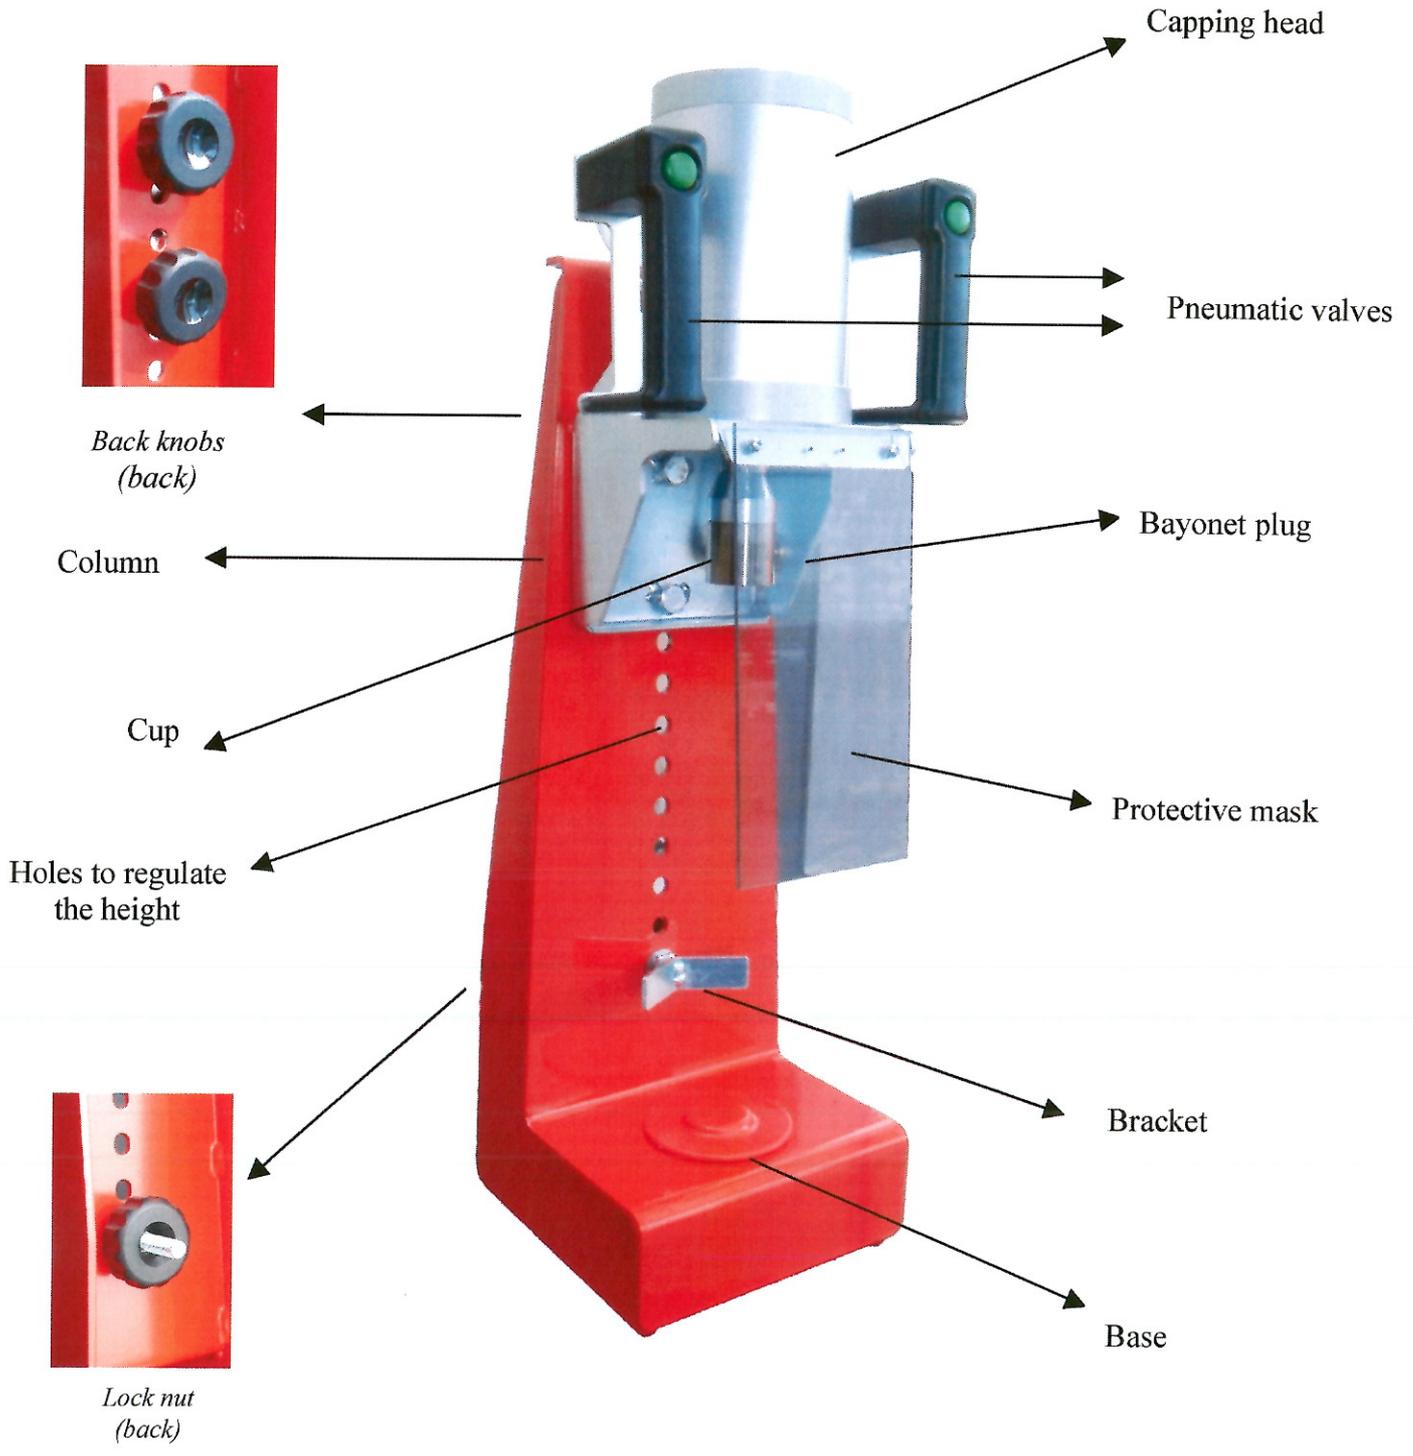

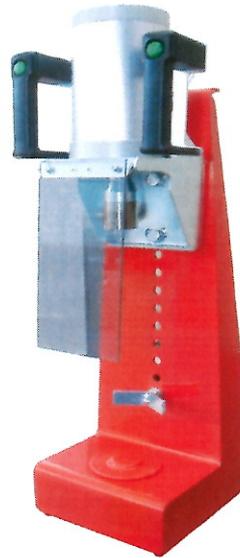

# INSTRUCTIONS

Der KK-Verschliesser ERCOLE erlaubt die verschiedensten Flaschenmodelle mit Kronenkorken und speziellen Plastikkorken zu versehen (Plastiksektkorken). Für den Gebrauch des Verschliessers wird ein Kompressor, wie beschrieben benötigt.

Ercole ist mit einer Stütze versehen, um die Flasche korrekt zu positionieren und den Verschliesskopf zu unterstützen.

- Gerät auf einem geraden und soliden Untergrund plazieren.
- Die gewünschte Flasche auf den Flaschenteller positionieren
- Die Klemmgabel (siehe Foto) in Kontakt mit der Flasche bringen, durch Drehung, sodass der Verschliesskolben direkt auf die Flasche zieht. Foto 2. Hinten sind zur Verstellung der Höhe 2 Schrauben angebracht.

picture 1 picture 2



Bevor das Gerät in Einsatz kommt, überprüfen, ob die Flaschen passend zu den Kronenkorken sind.

## Unterhalt

1. Wir empfehlen, den Kolben mit lebensmitteleuglichem Fett einzufetten..




2. Die Höhe wird durch die hinten eingesetzten Schrauben reguliert. Zwischen Kopf und Flaschenhals sollten zwischen 2-3 cm Spatung sein.
3. Die Klemmgabel positionieren.
4. Kompressor anstellen und mit Bajonettverschluss anschliessen und starten.

## Verschliessen


1. Verschliesskopf nach Wunsch eindrehen.
2. Kronenkorken unter den Verschliesskopf setzen (Magnet) oder Plastiksektkorken.
3. Beide Händen auf die pneumatische Auslöser halten (rechts und links).
4. Pressen sie gleichzeitig beide Auslöseknöpfe, rechts und links. Achtung, Schutzbrille tragen!
5. Nach dem Vorgang die Auslöseknöpfe loslassen und die Flasche entfernen.

## Kompressor

Das Volumen des Kompressor muss mindestens 20 Liter betragen und einen Druck von 7/10 bar erzeugen können. Der Anschluss erfolgt via Bajonettverschluss.

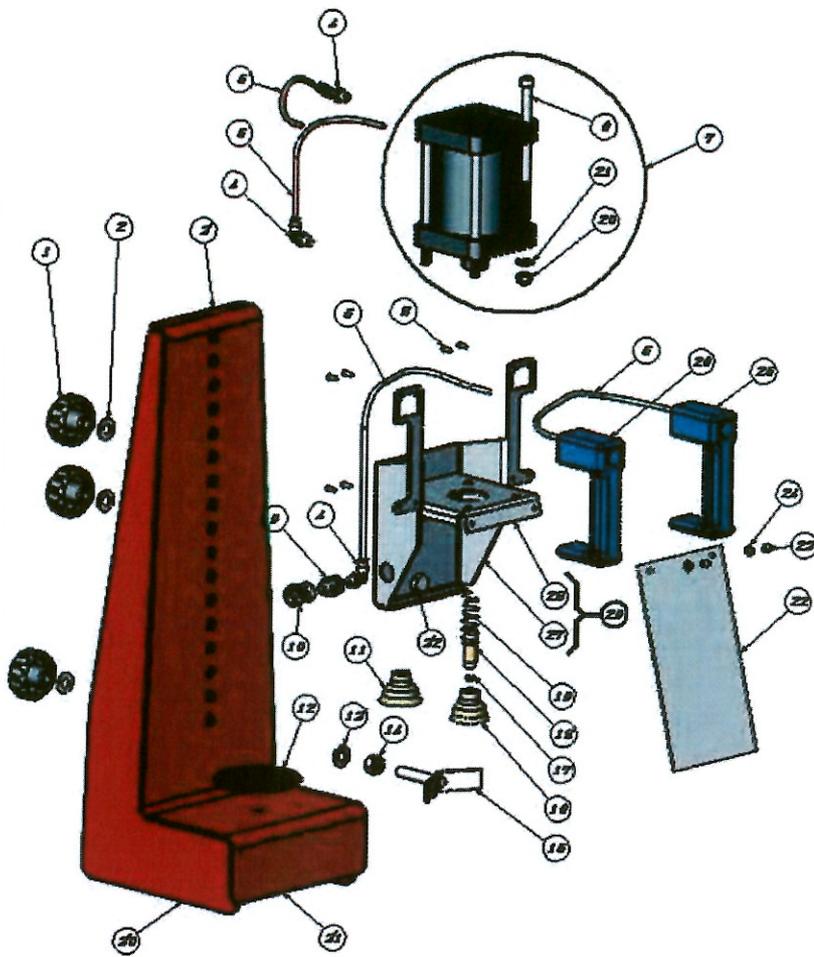

1	VOLANTE D.50 N10 V1.0001	1
2	RODDELLA D.10 V1.0007	2
3	TELAIO COMPLETO SK0.000.12	1
4	RACCORDO C1-1/8 ASER20001	1
5	TORO RIGIDA D.1x2 TAZZIO	1
6	VITE TOSTI M8x120	1
7	KIT COMPLETO TESTATA SK0.000.00	1
8	VITE TACK D.1x2x5,5 V1.0022	8
9	RACCORDO CON CHERA 1/8 2x60	1
10	STI. A MAIONKITA 1/8 1550	1
11	BUCOLA D.20/21 17650	1
12	PIATTINO STI.528.01	1
13	RODDELLA D.10 V1.0007	1
14	DADO N10 V1.0008	1
15	FORCELLA SK0.000.09	1
16	DADO M8 AUTORLOCCANTE	1
17	MANGIACIT V1.0004	1
18	PORZANACCHIX STI.527.00	1
19	MOLLA INTERNA SK1.000.00	1
20	DADO M8 AUTORLOCCANTE	1
21	RODDELLA D.8	1
22	PROTEZIONE V1.0020	1
23	VITE TACK M8x12 V1.0008	2
24	RODDELLA D.8 100x V1.0008	2
25	MANGIACIA SVIX MAP00001	1
26	MANGIACIA SVIX MAP00001	1
27	PONTA SUPPORTO	1
28	SUPPORTO PRIZIONE	1
29	ASSEMBL. SUPPORTO PRIZIONE	1
30	PARATA LATERALE	2
31	SAZANKISTO	1
32	VITE TX M10x20	1

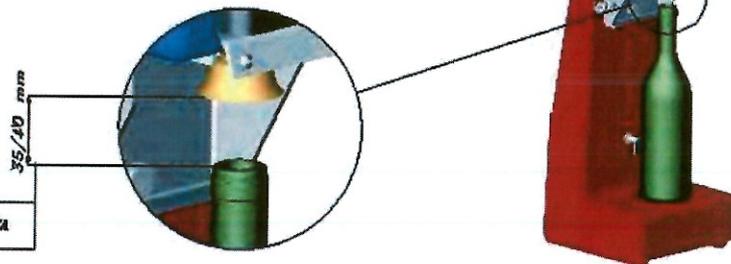

DISTANZA OTTIMALE DI SICUREZZA  
TRA ROZZI LIA E BUCOLA