

ELVAmac SA

Constructeur suisse de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Swiss manufacturer of machines for the food and beverage industry
Schweizer Maschinenfabrik für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
since 1909

Original

ELVA Lympid


Swiss made

Filtre de sécurité Lympid

 **pour l'embouteillage**

Filtre pour particules et fibres
2 modèles
Pour vin et liquides acqueux

Safety filter Lympid


 **für bottling lines**

Filter for particles and fibres
2 types
For wines and aqueous liquids

Sicherheitsfilter Lympid

 **für die Abfüllung**

Partikel- und Faserfilter
2 Baugrößen
Für Wein und wässrige Flüssigkeiten

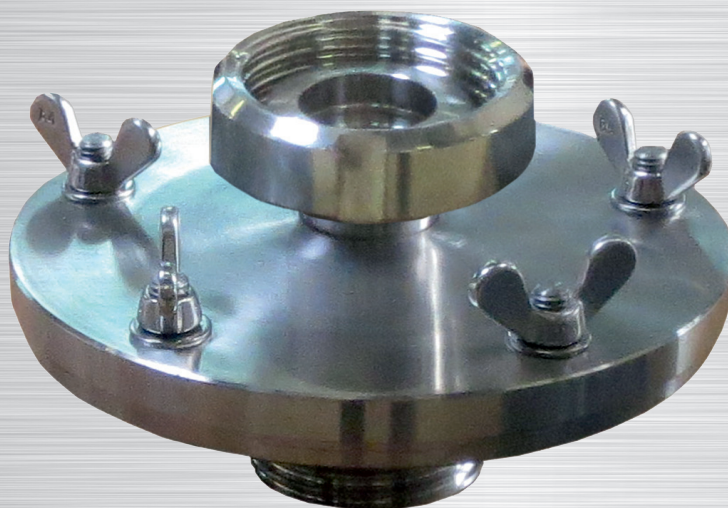

www.elvamac.ch

Original

ELVA Lympid

Swiss made



Filtre de sécurité ELVA-Lympid

Filtre pour particules et fibres dans l'embouteillage. Entièrement en acier inoxydable 1.4301.

Pour produits aqueux et tranquilles. Ne convient pas pour produits toxiques, inflammables ou déflagrants.

2 modèles:

- NW25, surface filtrante 95 cm²
- NW40, surface filtrante 154 cm².

Raccords:

- entrée femelle
- sortie mâle

Toile filtrante en PA. Perméabilité 276 l air /m²/sec. Température de service 50 °C max.



Safety filter ELVA-Lympid

Filter for particles and fibres in bottling lines. Entirely made of stainless steel AISI 304.

For aqueous non sparkling products. Not suitable for toxic, inflammable or explosive liquids.

2 types:

- NW25, filtration surface 95 cm²
- NW40, filtration surface 154 cm².

Fittings:

- inlet female
- outlet male

PA filtering fabric. Permeability 276 l air /m²/sec. Operating temperature 50 °C max.



Sicherheitsfilter ELVA-Lympid

Partikel- und Faserfilter für die Abfüllung. Ganz aus Edelstahl Rostfrei 1.4301 gefertigt.

Für wässrige, stille Füllgüter. Nicht geeignet für brennbare, giftige oder explosive Flüssigkeiten.



2 Baugrößen:

- NW25, Filterfläche 95 cm²
- NW40, Filterfläche 154 cm².

Gewindeanschlüsse:

- Eingang IG
- Ausgang AG

Filtertuch aus PA. Durchlässigkeit 276 l Luft /m²/sec. Betriebstemperatur max. 50 °C.

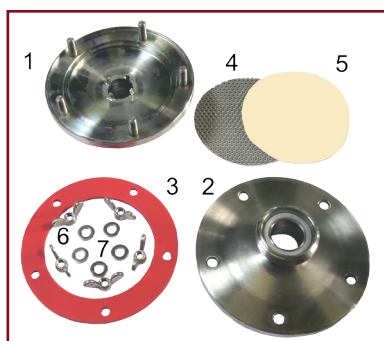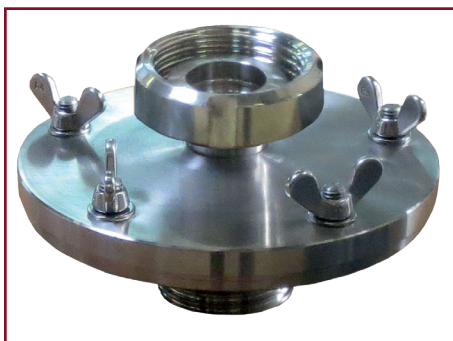

- 1 bâti inférieur • filter base • Grundplatte
- 2 bâti supérieur • filter cover • Deckel
- 3 joint • gasket • Dichtung
- 4 tôle perforée • perforated disc • Trägerplatte
- 5 toile filtrante • filtering fabric • Filtertuch
- 6 écrou à ailes • wing nut • Flügelmutter
- 7 rondelle • washer • Unterlagscheibe

No. d'art. Code Art.-No.	Modèle Type Modell	Surface filtrante Filtering surface Filterfläche	Raccords Tread Gewinde	Ø extérieur Ø max. Aussen-Ø
23.501.20	ELVA-Lympid BB	95 cm ²	1 "G	188 mm
23.501.21	ELVA-Lympid BB	95 cm ²	NW25 DIN 11850	188 mm
23.502.20	ELVA-Lympid Super	154 cm ²	1 ½ "G	188 mm
23.502.21	ELVA-Lympid Super	154 cm ²	NW40 DIN 11850	188 mm

Toutes les indications sous réserve de modification. Exécution spéciale sur demande.
Data not binding. Please ask for special execution.
Alle Angaben freibleibend. Sonderausführungen auf Anfrage.

1.5\w\pro\elva\23501_2015



ELVAmac SA
Rte de Préverenges 10
CH-1026 Denges

www.elvamac.ch
info@elvamac.ch
Tél. +41 21 801 21 77