
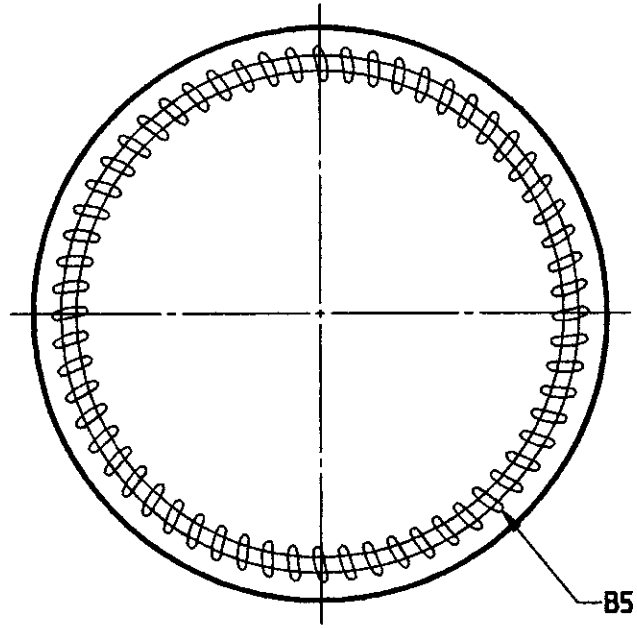



WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN.

FÜR DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. Vervielfältigungen, Bekanntmachungen an Dritte oder Verwendung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.

© vetropack 2000

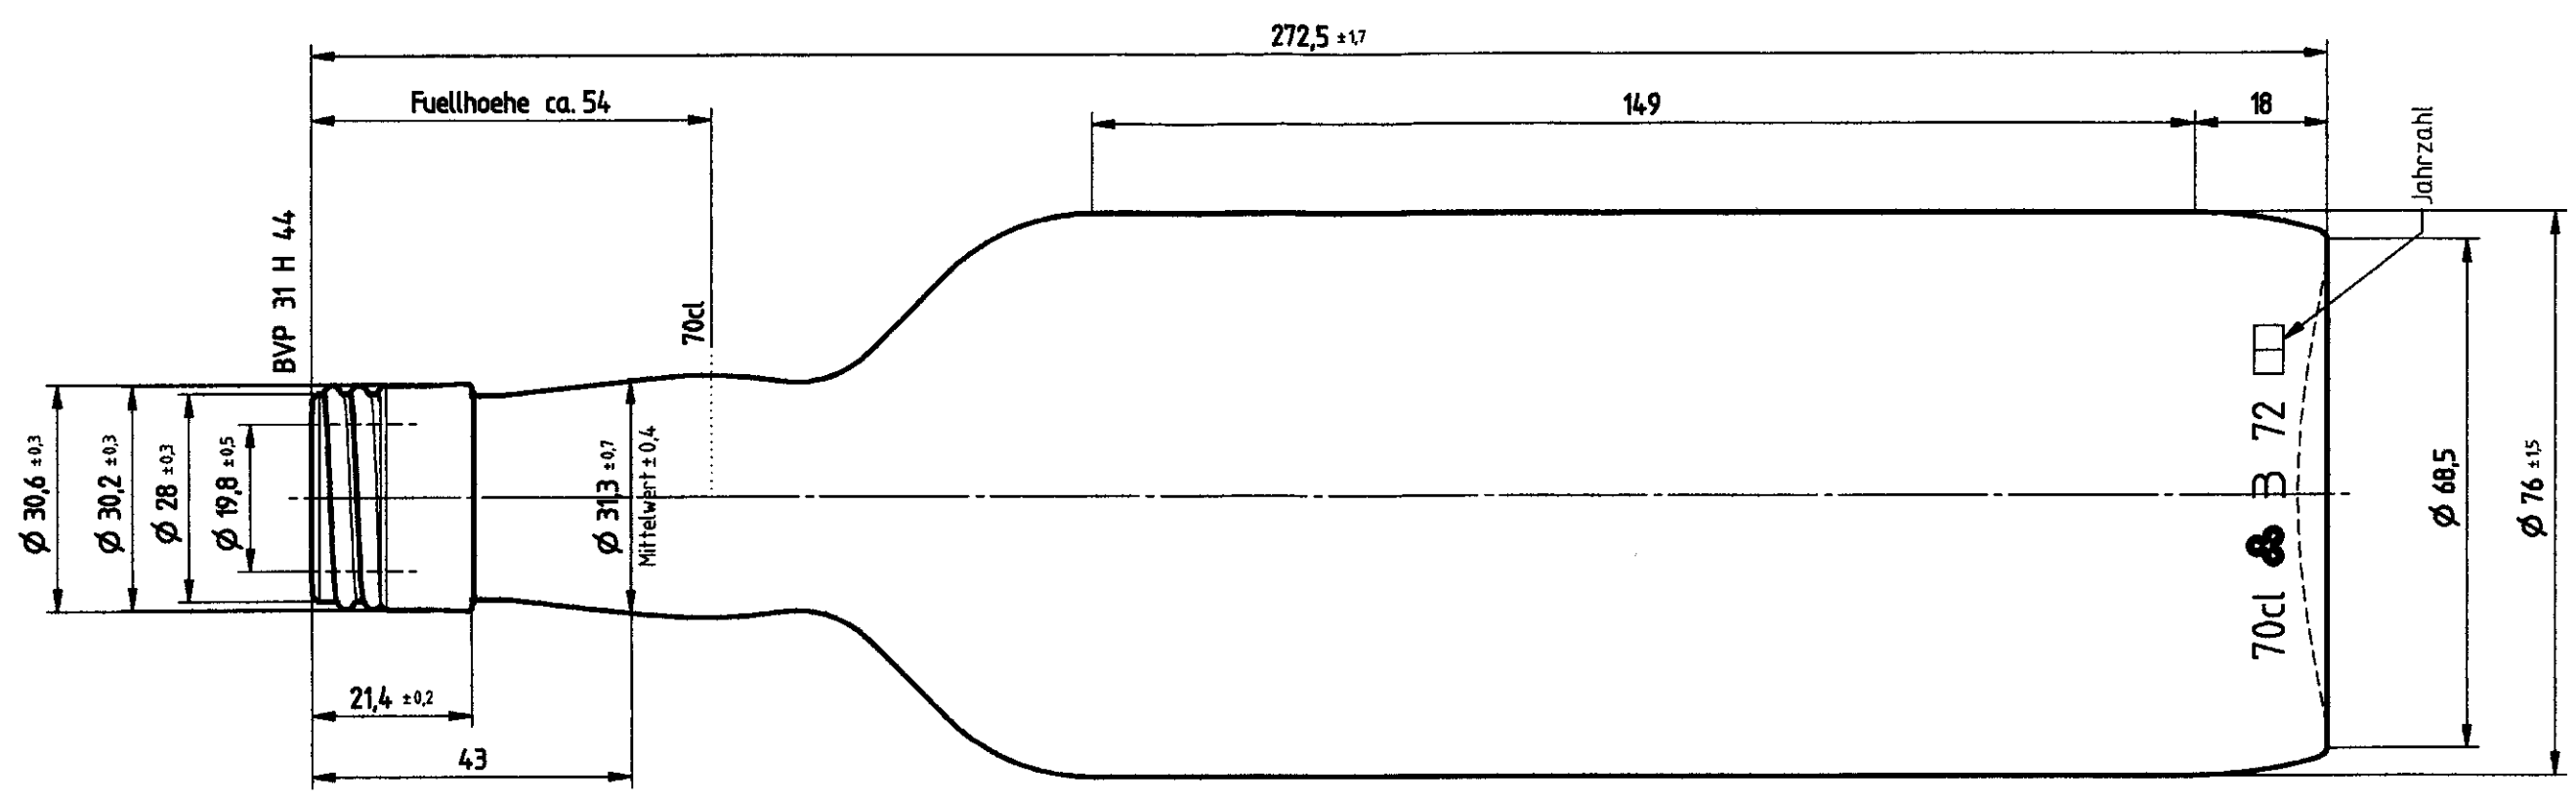

Sicht auf Boden

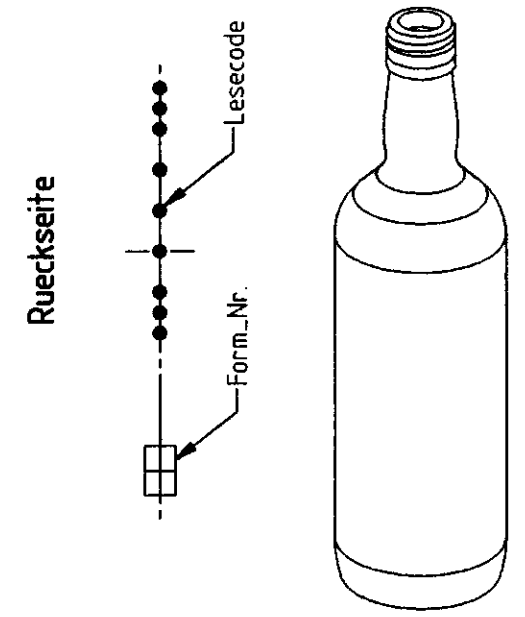

INDEX	ÄNDERUNGEN / MODIFICATIONS	DAT.	VIS.	ABFÜLLTEMPERATUR Temp. de remplissage	≤ 15 °C	FABR. TECHN. BEGUTACHTET, FREIGABE	DAT.	VIS.	HALSANSCHLUSS-D Diam. col	27.5 mm	MASSTAB Echelle	SEITE / SEITEN PAGE / PAGES	1/1	www.vetropack.com	vetropack Vetropack AG, CH-8180 Bülach	Farbe / couleur (Tabelle hinterlegt): WE GR	
				KONDITIONIERUNGSTEMP Temp. de traitement	≤ - °C				BON POUR LA FABRICATION	DAT.							VIS.
F	Mdg. 3732 statt 3768, fuer Ausgiessereinsatz	12.12.02	Ha.j	CO ₂ GEHALT Volume de CO ₂	≤ - g/l	GHB, VSP POE, KRM VMG VST	PT	DAT.	VIS.	VOLUMEN RANDVOLL Capacite ras-bord	720 ml ± 10 ml	BEZEICHNUNG / Designation	Ersetzt Nr. / Remplace No.	Offert-Nr. No. d'offre	42010.0700.3768_00_E	INDEX	
				ALKOHOLGEHALT Teneur en alcool	≤ 45 Vol%					MITTL. WANDSTÄRKE Epaisseur moyenne env	2.95 mm						GLASGEWICHT CA. Poids verre env
G				KOPFDROCK Pression verticale	100 daN	MEHRWEG, Circulation: Allweg, Tout usage: Einweg, Seul usage:	BB	X	PB	EPB	KUNDE Client	BEM. REM	GEZ. / DES.	DATUM / DATE	Dateityp / Filetype	Artikel-NR. / Article No	INDEX
				NICHT TOLERIERTE MASSE NACH NORM DIN 6129									PROZESS Procede	Ha.j	12.12.02	AZ.00	42010.0700.3732